

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2024.

8

今月のおすすめ商品

個性豊かな**10種類**の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

水性1液遮熱フッ素塗料(屋根・壁兼用)

大日本塗料 / エコクールアクアF



特徴

- 屋根・壁に遮熱仕上げの塗装が可能です。
- 調色対応可で日塗工・他メーカー見本合わせで製造可能です。

容量

15kg・4kg

色

標準色・指定色

艶

艶有


おすすめ
ポイント

光沢保持・耐候性に優れ、低汚染性の遮熱フッ素塗料です。環境省のカーボン・オフセット対象製品のため申請する事で、額縁に入った使用証明書がもらえます。エントランスに飾れば、来客された方も好印象!

02

2液弱溶剤型超高性能無機クリアー

ロックペイント / クリスタルロック UVガード無機クリアー

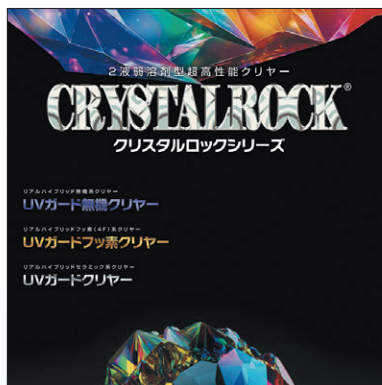

特徴

- 耐候性・付着性に優れた窯業サイディング用の無機クリアー。
- 磁器タイルへの仕様も可能です。

容量

15kgセット

色

クリアー

艶

艶有・3分艶

おすすめ
ポイント

- 建築塗装の様々な用途に利用できる汎用性が売りです。
- エナメル塗装後のオーバーコート「クリスタルコート工法」でも利用可。
- 紫外線(UV)カット機能に優れ、汚れ防止や色の長寿命化、塗り替え周期を長くする事で長期的なコストを下げます。

03

水性反応硬化型エマルジョンペイント

関西ペイント / 水性セラマイルド



特徴

- 内外部対応の水性反応硬化型塗料
- 各種機能性があり、内装の広い施工範囲をカバー

容量

16kg・4kg

色

指定各色

艶

艶有・5分・3分・つや消

おすすめポイント

- 耐水性・耐候性があり、軒天などの準外部にもご利用頂けます。
- 内部に置いてはボード材から鉄～木部まで利用でき、多種多様な内装部材に対応できます。
- 速乾性でありながら、独特の塗り感で刷毛でも綺麗に仕上がります。

04

水性1液ふっ素樹脂意匠性外壁改修上塗り材

エスケー化研 / アートフレッシュF



特徴

- ベルアートなどの意匠性塗材改修用塗料「アートフレッシュ」にふっ素タイプが加わりました。

容量

20kg

色

標準色・指定色

艶

つや消

おすすめポイント

- どうしても汚れや雨染みが発生しやすい意匠性塗材…ふっ素タイプのアートフレッシュFで改修する事でさらに優れた低汚染性を実現します。

05

屋外木部用・防カビ補強下塗り剤

大阪ガスケミカル / キシラデコールやすらぎ 防カビ補強下塗り剤



特徴

- キシラデコールやすらぎ/フォレストエージやすらぎを塗布する前の下塗り塗料。
- 防カビ剤・補強効果も付与し、劣化木材の改修用途にも利用できます。

容量

14L・3.5L

色

透明

おすすめポイント

- やすらぎ色を透過する紫外線に着目。下塗りとして利用頂く事で、防カビ・耐紫外線・劣化因子抑制の機能を与え、木材素地劣化を抑制します。
- 着色系の下塗りとしても利用可能ですが、仕上がりが見本よりも淡くなる場合があります。

06

1成分型変性シリコン系シーリング(ノンブリード)

東郊産業 / プレミアムMSシーラントNB



特徴

- 東郊産業から20年対応変性シリコンが発売。
- 低モジュラスでサイディングなどの建築外壁に最適。

容量

320ml(カートリッジ)

色

標準15色

おすすめポイント

- 表面の指触乾燥120分程度。
- 高耐候性シーリングの中でも硬化が早く、作業性が良い
- 無機塗料などが謳う「20年」という対応年数に合わせた設定でお施主様へ分かりやすいご提案ができます。

07

外壁用水系1液フッ素クリヤー

AGCコーテック / ボンフロン水系クリヤーコート工法



特徴

- RC外壁の耐候性クリヤー仕上げ製品。
- オール水系仕様が組めるため、幅広くご利用頂けます。

容量

石油缶

色

クリヤー・カラークリヤー

艶

各艶

おすすめポイント

- 押し出し成形セメント板でも水系の仕様が組めます。
- 公共工事などの多数現場に採用頂いており、実績も十分。既存の塗膜によっては改修仕様も組めます。

08

表面強化剤

AFJ / ガレージ&ウォール



特徴

- ガレージなどのコンクリートに塗布するだけの簡単施工。
- 塗装とは違いコンクリートを硬質化させ、長期的に保護します。

容量

4kg

色

透明

おすすめポイント

- コンクリートの表面強化剤。塗装とは異なり含浸し、表面硬度を高めます。塗装のように剥離する心配がないため、特にカーポート下のコンクリートなどにオススメ。弊社では施工面積の少ない表面強化剤としてもご利用頂いています。4kg缶の少量設定が非常に助かります。

09

弱溶剤2液型シリコン塗料(ハイラジカル制御)

水谷ペイント / ルーフマイルドSiR



特徴

- 従来品「ルーフマイルドSi」のラジカル制御機能を強化。
- UVA・HALS配合量を高め、さらに高耐久化しました。

容量

15kgセット・4kgセット

色

標準色22色・指定色

艶

艶有・半艶

おすすめポイント

- 屋根改修の強い味方「ルーフマイルドSi」がさらに「ハイラジカル制御型」にバージョンアップしました。
- 金属系・窯業系の各種屋根に使用出来、長期にわたり屋根を保護します。

10

環境配慮型中粘度ウレタン防水材

日本特殊塗料 / プルーフロンエコMID



特徴

- 巾木や側溝などに最適な中粘度のウレタン防水材。
- 環境配慮型で利用しやすいタイプです。

容量

18kgセット

色

グレー

おすすめポイント

立ち上がり用だと固すぎるし、平場用だけで塗るとダレてしまう。かといって両方を混合するのも面倒…そんな現場に最適な中粘度型のウレタン防水ができました。

FAX:(株)ダイワ行

ダイワ製品情報(2024.8月号) ▶ 気になった製品情報をお取り寄せください。

| 製品カタログ請求 | 番 | 部 | 番 | 部 | 番 | 部 |
|----------|------|---|---|---|---|---|
| お見積もり依頼 | | 番 | | 番 | | 番 |
| 貴社名 | ご担当: | | | | | |

DAIWA 株式会社ダイワ

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
 TEL:03-5809-0003 (代)
 URL:<http://www.daiwat.co.jp>
 E-mail:honsya@daiwat.co.jp

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

