

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2024.

9


今月のおすすめ商品

個性豊かな**10種類**の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

水性1液ハイリッチシリコン塗料(ラジカル制御型)

関西ペイント / アレスダイナミックTOP

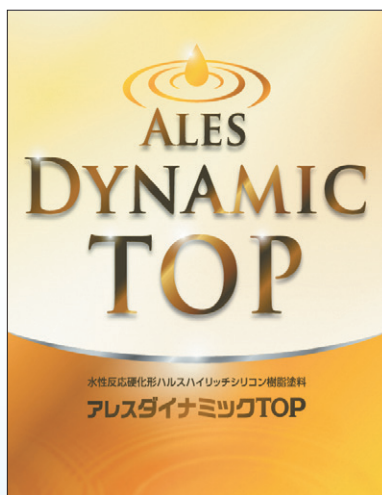

特徴

- ぷつ素系塗料に迫る耐候性を持つ外壁用高耐久塗料
- 超低汚染かつ、速乾性で建築外壁仕上げに最適です。

容量

15kg・4kg

色

標準色・指定色

艶

艶有・7分・5分・3分・艶消

おすすめ
ポイント

ダイナミック強化剤を添加する事で、塗料の付着力を最大限高める事が可能です。付着力を強化する事で、湿潤面や、湿度が高まる北面などに施工出来、気候変動による工期の遅れに対策を打つことができます。

02

弱溶剤2液超高耐久超低汚染無機系塗料

日本ペイント / グランセラトップ2液ファイン



特徴

- 超耐候性・超低汚染性 日本ペイント最高ランク塗料
- 建築外壁各種に施工出来ます

容量

16kgセット・3.2kgセット

色

ND色・淡彩～濃彩

艶

艶有・7分・5分・3分艶

おすすめ
ポイント

無機×有機 独自のハイブリット技術により、弾性力を持った無機塗料です。下地の弾性タイル、弾性フィラーなどと組み合わせた弾性仕様が可能です。

03

硬質ウレタン樹脂系塗床材

アイカ工業 / ファブリカ JJ-103K



特徴

優れた耐久性と柔軟性を持ち、工場などのハードな環境でも採用される硬質ウレタン塗料

容量

15kgセット

色

標準色

艶

艶有

おすすめポイント

- 自動車整備工場などにも多数採用されるロングセラー商品
- 中塗をエポキシ系に変更でき、ピンホールに悩まされる硬質ウレタン施工現場に最適です。
- 施工はコテを使った仕様になります。

04

水性1液意匠性仕上塗材改修用塗料

スズカファイン / ビーズコートフレッシュ無機



特徴

意匠性塗材(ジョリパットなど)の改修用塗料に無機ランクが加わりました

容量

20kg

色

標準色・指定色

艶

つや消し

おすすめポイント

- 劣化すると汚れが付着しやすくなる意匠性塗材
- 無機ランクの耐候性とビーズコートが持つ撥水性で汚れの付着を抑え、こだわりの外壁を長く守ります。

05

水性1液浸透性表面強化剤

AFJ / ダストプルーフハード



特徴

- AFJ(旧社名:アシュフォードジャパン)の最高硬度表面強化剤
- 硬度が高く、使い込まれる事で表面に美しい艶が出てきます。

容量

20kg

色

透明

艶

つや消し

おすすめポイント

コンクリート下地に散布することで、表面硬度を高める表面強化剤です。ダストプルーフハードはコンクリート打設から養生期間(夏場2週間、冬場1か月)を設けず施工出来る特徴があります。

06

弱溶剤1液屋根用シリコン塗料

関西ペイント / スーパーシリコンルーフペイント



高耐候速乾アクリルシリコン樹脂系ルーフ用塗料

スーパーシリコンルーフペイント

優れた耐候性・豊富なカラー

トタン屋根だけでなく、新生瓦、セメント瓦などの屋根材にも使用することができます。

特徴

- 色数が多く、施工出来る下地の幅が広いロングセラー商品
- ハイブリット硬化剤による2液化も可能

容量

14kg

色

標準色30色・艶消標準色5色

艶

艶有・5分艶・3分艶


おすすめポイント

- 各種調色や3分艶への艶調整が出来、ご要望にワイドに対応できます。
- 人気の艶消し仕上げに対応するためつや消し色もご準備があります。(つや消し色はハイブリッド硬化剤利用不可)

07

水性1液多彩模様塗料 無機タイプ

山本窯業化工 / ネオフレッシュティアラローラーVM

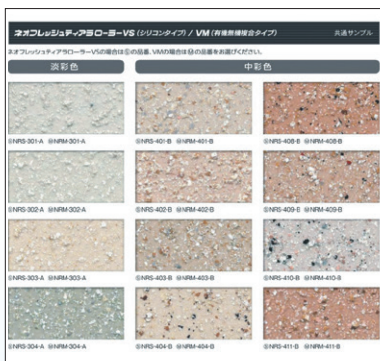

特徴

- 中長毛ローラーで仕上げ可。工程数も少なく作業性◎
- 多彩模様塗料に無機ランクが加わりました。

容量

16kg

色

標準色

艶

艶有

おすすめポイント

- 健全な窯業サイディング外壁の場合には下塗→上塗2回で仕上げが出来るため、従来の工程数で作業が出来ます。
- 多彩模様塗料には珍しい無機ランクの設定があります。
- 推奨ローラー：大塚刷毛製 中長毛ローラー 韋駄天

08

低臭型強力剥離剤

三彩化工 / ネオリバーS767



特徴

- 低臭・強力・多用途に利用出来ます。
- 木の焼けが比較的少なく、木部用ウレタンクリヤーの剥離にも最適

容量

20kg・4kg

色

透明

艶

—

おすすめポイント

通常の剥離剤では落とすづらいエポキシ系や2液ポリウレタン系などにも効果があります。剥離剤の中では粘性が低く、塗り付けがしやすい製品でもあります。

09

水性1液スクリーン塗料

ソリューションシステムズ / プロペイントスクリーン フロントプロジェクション用



塗料なので曲面でもOK

特徴

- 塗装で壁を「スクリーン」に!
- プロジェクターの映像を鮮明に映す壁が作れます

容量

面積に合わせた量

色

標準色

艶

マット

おすすめポイント

商業施設～家庭用プロジェクターまで幅広く対応。
塗装作業を行うだけでスクリーンにすることが出来る
ため、大型スクリーンが設置出来ない場所などにご
用頂いています。

10

防水材向けローラー

PIA / エコプロ



特徴

- ウレタン防水などの厚膜塗材の配り塗に最適です。
- 吐き出しに優れ、施工性が良く、膜厚も均一に運べます。

サイズ

6インチ・4インチ

毛丈

13mm

入数

50本/1箱

おすすめポイント

厚膜エポキシ塗床材、ウレタン防水、FRP防水など
に利用しましたが、いずれも作業性が良く作業ス
ピードが上がりました。また毛抜けが少なく、強溶剤
系でも綺麗に仕上がります。

FAX：(株)ダイワ 行

ダイワ製品情報(2024.9月号) ▶ 気になった製品情報をお取り寄せください。

製品カタログ請求	番	部	番	部	番	部
お見積もり依頼		番		番		番
貴社名	ご担当:					

DAIWA 株式会社ダイワ

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
TEL:03-5809-0003 (代)
URL:<http://www.daiwat.co.jp>
E-mail:honsya@daiwat.co.jp

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

