

～新製品や現場で役立つ情報をご案内～

ダイワ製品情報

DAIWA Product information

2025.
1

今月のおすすめ商品

個性豊かな**10種類**の商品をピックアップ!
カタログ請求やお見積もり依頼は裏表紙から

01

水性1液セラミックハイブリッド超耐候超低汚染無機塗料

グランセラトップ1液水性 / 日本ペイント



特徴

- 超耐候性・超低汚染性の1液水性無機塗料です。
- 各種外壁の塗り替えに最適です。

容量

15kg・4kg

色

ND色・指定色

艶

艶有・7分艶・5分艶・3分艶・艶消

おすすめポイント

戸建住宅外壁改修に最適です。無機塗料でありながら、コストパフォーマンスにも優れます。お施主様が気にする防藻・防カビ性を有し、透湿性の塗膜で塗り替え後の不具合にも対応。住宅を長く保護します。

02

弱溶剤1液高付着浸透型ハイブリッドエポキシシーラー

1液ファインパーフェクトシーラー / 日本ペイント



特徴

- 各種外壁～スレート屋根 付帯鉄部、磁器タイルまで使用可能
- ダレづらく外壁などの立面での施工性が非常に良い

容量

14kg

色

透明・ホワイト

艶

—

おすすめポイント

付着力と浸透性に優れ、新築・改修共に利用可能な下塗です。一般外壁はもとより、磁器タイル、スレート屋根、鉄部、木部などに利用できるため、建築塗装のほとんどの部材をカバーできる画期的な下塗り製品です。

03

無機系ハイブリッド型屋根用塗料

ハイルーフマイルドMUKIベースコート・遮熱型 / 大同塗料



特徴

- 陶器瓦・セメント瓦・モニエル瓦・スレート屋根 などの改修
- ベースコートとトップクリヤーの3工程で屋根を長期的に保護します。

容量

15kgセット・3.6kgセット

色

一般色 19色
遮熱型標準色 20色

艶

上塗クリヤーにて 艶有・艶消

おすすめ
ポイント


- 無機有機のハイブリッド技術+仕上層クリヤーにより優れた耐候性を発揮します。
- 瓦屋根改修で多数実績を持つハイルーフマイルド シリコンの無機ランクが登場

※無機の耐候性を出すために最終工程のクリヤーが必要です。施工工程は最小3工程とし、クリヤー塗装前には20℃ 16時間以上の乾燥養生を設けてください。

04

環境配慮型2液ウレタン塗膜防水材料

ブルーフロンバリューDX / 日本特殊塗料

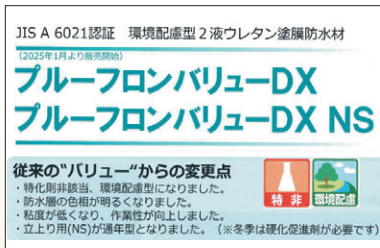

特徴

従来のブルーフロンバリューが作業性を向上させ、リニューアル特化則非該当・環境配慮型となりました。

容量

20kgセット(角缶)

色

ニューグレー

艶

—

おすすめ
ポイント

ウレタン防水の定番品 ブルーフロンバリューが低粘度化し、作業性が向上、また特価則対応となりリニューアルしました。従来型とバリューDXの互いの混合はできませんが、塗り重ねは可能です。

05

Vカット不要のクラック注入・表面被覆工法

Sクリートクラック工法 / バークス環境



特徴

コンクリート改質下塗と微粒子セメントの刷り込み工法です。従来必要だったVカットを行わずクラック補修が行えます。

製品

下塗：Sクリートアップ 18L・4L

中塗：Sクリートクラック 5kgセット・2.2kgセット

おすすめ
ポイント

特殊含侵補強下塗と、微粒子セメントを組み合わせ、Vカット不要のコンクリートクラック補修が行えます。右側のQRコードより施工の流れが確認出来ます。よければ一度ご覧ください。



06

低臭アクリル樹脂系非水分散型塗料

エバーロックネクストⅡ / ロックペイント



特徴

- 住宅の軒天や、内装改修、各種旧塗膜の改修向けの艶消塗料です。
- 厚労省 労働安全衛生法の「がん原生物質」を含まないようリニューアル!

容量

16kg

色

指定色

艶

艶消

おすすめ
ポイント

低臭性のため、同系統の材料に比べ臭気が少なく、またヤニ・シミ止め性の高さが売りです。作業性に優れ、特に冬場の低温時でも乾燥性に優れた製品です。

07

ローラー施工対応珪藻土

テンドार्टップけいそう / 四国化成建材



特徴

- ローラーでの簡単施工、かつ高性能な内装壁用珪藻土です。
- 消臭・調質・ホルムアルデヒド吸着分解などの機能があります。

容量

基材10kg・トナー150g

色

標準色60色

※SKセレクトカラー

艶

艶消

おすすめ
ポイント

内装ビニルクロスの上から直接施工も可能です。コテではなく中毛ローラーなどで塗り付けができ、だれでも簡単に施工ができます。コテバケやスポンジ、パイプローラーを使ったアレンジ幅もあり、仕上げが自由に選べます。

08

造膜形塩分低減剤

ソルトリッパーFM / 大伸化学



特徴

- 鋼材に塗布することで塩分を吸着する膜を形成します。
- 従来の水洗い手間を減らし、塗装作業を円滑に進めます。

容量

16kg・1L(ポリ缶)

色

透明

艶

おすすめ
ポイント

海浜地区の塗装改修で大きな負担となっている「素地調整後の残留塩分」本製品を鋼材に塗り付けることで塩分を吸着する塗膜ができます。塗装時に剥がしながら塗装することで塩分を取り除きながら塗装作業を進めることができます。

09

2液水性速乾ウレタン塗料

フローンヌルサット艶消 / 東日本塗料



特徴

床用塗料待望の艶消タイプが出ました。
水性2液タイプで上品でマットな仕上げが可能に!

容量

13.2kgセット・3.3kgセット

色

標準21色+指定色

艶

艶消

おすすめ
ポイント

乾燥が早く、攪拌機不要のフローンヌルサットから艶消タイプが新発売。
艶消仕上げでも汚れが付着しづらく、特に内装店舗などの塗替に最適です。

10

ヌルサットクリヤー添加用 骨材

フローンクリヤーチップ / 東日本塗料

◆防滑用骨材
フローンクリヤーチップ 容量0.7kg、0.175kg
(大きさ:珪砂6号~7号の中間)



特徴

- フローンヌルサットクリヤーに添加する防滑材です。
- 散布手間がなく、塗り付けで防滑が行えるため現場が助かる1品

サイズ

0.7kg・0.175kg

色

—

艶

—

おすすめ
ポイント

従来のガラス骨材を撒く方法は養生・散布・掃除の手間があり、職人さんによっては嫌がられる場合もありました。塗料の中に添加して塗布するだけで防滑機能を付与できます。
※防滑程度は珪砂6号~7号の中間と粗めのため、十字を切りながら塗り付けしてください。

FAX : (株)ダイワ 行

ダイワ製品情報(2025.1月号) ▶ 気になった製品情報をお取り寄せください。

製品カタログ請求	番	部	番	部	番	部	
お見積もり依頼		番		番		番	
貴社名						ご担当:	

DAIWA 株式会社ダイワ

東京支店 仙台支店 埼玉支店 新潟支店 厚木営業所

〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル9階
TEL:03-5809-0003 (代)
URL:<http://www.daiwat.co.jp>
E-mail:honsya@daiwat.co.jp

